

WorkForce Pro WF-C879R DWF



Imprimez jusqu'à 86 000 pages en monochrome et 50 000 pages en couleur sans interruption, grâce aux réservoirs d'encre très haute capacité¹

Avec le multifonction WorkForce Pro RIPS WF-C879R, imprimez jusqu'à 86 000 pages en monochrome et 50 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables¹. Ce multifonction ultra-fiable est équipé de notre système de réservoirs d'encre innovant (RIPS) qui réduit le nombre d'interventions, génère moins de déchets et consomme moins d'énergie.

Imprimez avec une très grande autonomie

Grâce à notre système de réservoirs unique RIPS, imprimez jusqu'à 86 000 pages en monochrome et 50 000 pages en couleur sans avoir à remplacer les consommables¹. Cela garantit moins d'interventions, une productivité plus élevée et moins de déchets générés.

Technologie Zéro Chaleur PrecisionCore

La technologie Zéro Chaleur Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et vous permet de faire des économies. Aucun temps de préchauffage, le temps de sortie de la première page est de seulement 5,5 secondes avec ce modèle.

Chargeur automatique de documents amélioré (ADF)

Notre chargeur automatique de documents est le leader du marché en termes de prise en charge de documents fins. Compact et robuste, pour une numérisation plus rapide et une qualité améliorée.

Fonctionnalités avancées avec des solutions propriétaires (Epson Device Admin, Epson Print Admin) et tierces (OP)

Maîtrisez complètement vos impressions grâce aux solutions Epson et celles de ses partenaires, qui permettent aux entreprises disposer de matériels répondant à leurs besoins spécifiques et en constante évolution.


Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Sécurisez vos impressions en toute simplicité grâce au multifonction WF-C879R respectez les différentes règles de conformité et faites des économies d'encre et de papier, sans avoir à installer un logiciel sur un serveur.

Epson Remote Services (ERS)

Notre service Cloud de gestion de parc permet aux prestataires de service de procéder à des diagnostics précis, à distance, sans aucun compromis sur la sécurité. L'agent d'Epson Remote Services embarqué dans le multifonction WF-C879R permet une supervision du matériel sans avoir à installer de logiciel.

FICHE TECHNIQUE

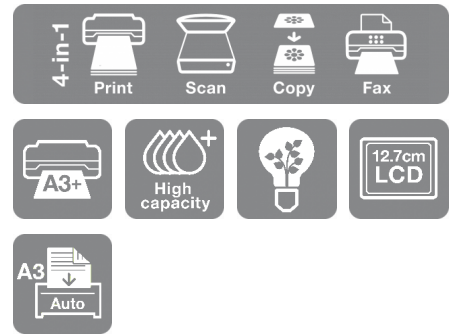

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Autonomie élevée des consommables**
Imprimez jusqu'à 86 000 pages en monochrome sans avoir à remplacer les consommables¹
- **Moins de déchets**
Avec des réservoirs d'encre hautes capacités, réduisez vos besoins en consommables
- **Faible consommation électrique**
Grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson vous consommez moins d'énergie
- **Puissante fonctionnalité de numérisation**
Prise en charge de documents fins et qualité de numérisation améliorée
- **Compatible avec Epson Remote Services**
Service Cloud de gestion de parc pour un diagnostic à distance des imprimantes et des multifonctions Epson

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	4,6 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	26 pages/min Monochrome, 25 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	18 pages A4/min. Monochrome, 17 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 35 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

WorkForce Pro WF-C879RDWF

CONTENU DE LA BOÎTE

- Initialisation des unités d'alimentation d'encre
- Appareil principal
- Bac papier
- Câble électrique
- Guide de mise en route rapide
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C879RDWF

NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	100 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation	50 cpm (Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 50 cpm (Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 100 cpm (Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 100 cpm (Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Black, jusqu'à 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A3

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Protocoles de la numérisation sur réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Connexions	USB 2.0 type A (2x), USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, USB 3.0 Type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Port USB, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C879RDWF

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 300 g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	400 Feuilles Standard, 150 Feuilles MP tray, 250 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 1.900 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	ac papier de 250 feuilles
Bac(s) papier en option	3 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	1.900
Chemin papier arrière (médiastériaux spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	2

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, Tabloid
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	150 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité papier 1	250 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloid
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 90 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C879RDWF

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	54 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,1 W (mode veille), 25 W Prêt, 0,15 W (éteindre), TEC 0,27 kWh/week
Gamme de tension/ Fréquence nominale	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensions du produit	621 x 751 x 711 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	79,3 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,9 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 53 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	100 V, 110V, 220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Écran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Écran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	Encrypted, 320GB

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
------------	--

CONSOMMABLES

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages

WorkForce Pro WF-C879RDWF

ACCESSOIRES EN OPTION

- A3 RIPS Staples
C12C934911
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
C12C934321
- WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
- Bac papier 500 f.
C12C932611
- Plateau de sortie rétractable
C12C934171
- Support pour lecteur de carte
C12C932921

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH35401
Code EAN	8715946670706
Pays d'origine	Indonésie



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. 1Autonomie approximative en nombre de pages avec le
modèle WF-C879R. L'autonomie réelle peut varier en
fonction des images imprimées et des conditions
d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.epson.eu/pageyield.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-06-11

EPSON[®]