



Ecran Samsung SMART Signage

Séries QMR-B 85 QMT-B 98



Affichage UHD au design fin et traitement antireflet

Une qualité d'image exceptionnelle

Les séries QMR-B/QMT-B assurent une résolution 4K haute définition, créant ainsi des images fidèles à la réalité et une qualité plus nette que jamais.

Ecran conventionnel	Séries QMR-B / QMT-B	Ecran conventionnel	Séries QMR-B / QMT-B	Ecran conventionnel	Séries QMR-B / QMT-B
Technologie Intelligent UHD		Détails fins		Contours nets	

Intelligent UHD upscaling

Grâce à un processeur vidéo puissant, les séries QMR-B / QMT-B sont capables de réaliser un Upscaling UHD. Il s'agit d'une solution de pointe exclusive Samsung, qui permet d'élever un contenu de faible résolution vers une résolution de qualité UHD. Elle permet également la correction des contours et des détails flous afin d'optimiser la lisibilité des texte et des images à l'écran avec des détails fins et des contours nets.



24/7



Antireflets

Conventional Glare Panel	Non-Glare Panel

Affichage antireflet et 500nits, pour une parfaite visibilité, 24/7

Les dalles antireflets et la luminosité de 500nits offrent une meilleure visibilité sous tous les angles et à tout moment de la journée. Vous pouvez ainsi diffuser des informations claires et précises 24/24h et 7/7j.

Série QM85R-B / QM98T-B - Affichage UHD

AVANTAGES

Dynamic Crystal Color

Les séries QMR-B/QMT-B intègrent la technologie Dynamic Crystal Color qui utilise un traitement 10 bits pour une parfaite représentation des couleurs permettant aux spectateurs de bénéficier d'un large spectre de couleurs pouvant aller jusqu'à un milliard de nuances. La fonctionnalité HDR+ convertit le contenu de définition standard en définition HDR pour un contraste plus net et des couleurs plus vives.



1 milliard de couleurs



Large gamme de couleurs



HDR+



Entrée d'alimentation latérale pour éviter une extension de profondeur



Symétrie



Faible profondeur




Bords fins



Longue durée de vie

Design fin et optimisé

Le design fin et symétrique des séries QMR-B/QMT-B simplifie le montage murale et garantit une installation sans faille. La face arrière a été repensée pour pouvoir aligner les écrans contre un mur. Enfin, ce nouveau design garantit une plus longue durée de vie des écrans.

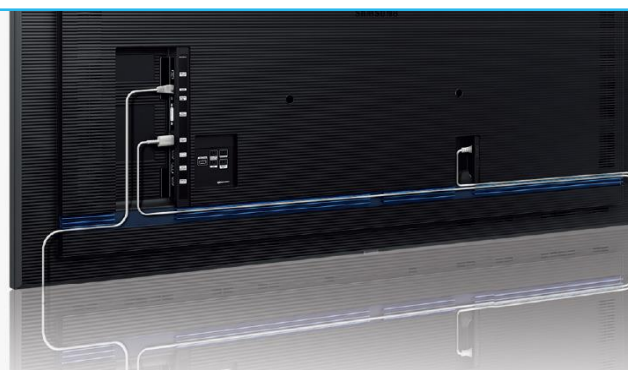

Gestion des câbles

Dans les bureaux ou les boutiques, l'amas de câbles à l'arrière de l'écran est souvent visible. Avec le système de rangement de câbles, il est possible de ranger facilement les câbles dans le châssis de l'écran afin d'obtenir une installation soignée.



TIZEN™



Développement simplifié



Compatibilité renforcée



Extensibilité



Système sécurisé

Intelligence Tizen

Le player intégré MagicINFO S6, soutenu par le puissant système TIZEN, renforce la puissance globale de l'écran, permettant une gestion de tous les contenus et assurant une transition et une lecture facilitée.



EMC Class B



EPEAT registered

Certifications industrielles

Les séries QMR-B et QMT-B garantissent un fonctionnement fiable et respectueux de l'environnement. Conformément à la classe B de la compatibilité électromagnétique (EMC), les écrans sont également enregistrés par EPEAT, l'écolabel mondial pour le secteur des technologies de l'information.

CARACTÉRISTIQUES QM85R-B / QM98T-B

Modèle	QM85R-B	QM98T-B
AFFICHAGE		
Taille	85"	98"
Type	Edge LED BLU	Direct LED BLU
Résolution	UHD (3840x2160)	UHD (3840 x 2160)
Pixel Pitch (mm)	0.4875 x 0.4875	0.562 x 0.562
Luminosité (cd/m²)	500	500
Taux de contraste	4000:1	1200:1
Angle de vision	178°/178°	178°/178°
Temps de réponse	8ms	8ms
Couleurs	16.7M	16.7M
Usage	24/7	24/7
Traitement antireflets	28%	25%

CONNECTIQUES		
Signal d'entrée	1xDVI-D, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, DVI/HDMI/Audio, 2xUSB 2.0	DVI-D, 1xDisplay Port 1.2, 2xHDMI 2.0, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, HDMI (audio), 2xUSB 2.0
Signal de sortie	HDMI 2.0 (Loop-out), Stereo Mini Jack	HDMI 2.0 (Loop-out), Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RJ45, RS232C	RJ45, RS232C
Capteur IR	IR	IR

ALIMENTATION		
Type	Interne	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Conso (typ/max)	217 / 308 W/h	414 / 616 W/h
Conso. veille	0.5	0.5

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		
Dim. nettes (mm)	1897.8 x 1080.8 x 56.7	2195.8 x 1250.8 x 96.5
Dim. Emballage (mm)	2090 x 1247 x 260	2369 x 1405 x 350
Poids net (kg)	48.4	83
Poids emballage (kg)	63.7	106
VESA (mm)	600x400	800 X 400
Bords (mm)	10,9 / 12,9 (bas)	17,9
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%	10~80%

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES		
Caractéristiques clés	UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Wifi	UHD Signage Display / Slim & Light Signage / Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 / Wifi
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit	2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)	Tizen 4.0 (VDLinux)
Accroche	Pied / Murale	Pied / Murale
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
Environnement	ENERGY STAR 8.0, Epeat	ENERGY STAR 8.0, Epeat
Codes EAN	8806092994645	8806094096057
Références	LH85QMRBDGXCEN	LH98QMTEPGXCEN


Série QM85R-B - Affichage UHD VISUELS



Série QM98T-B - Affichage UHD VISUELS



QM85R-B

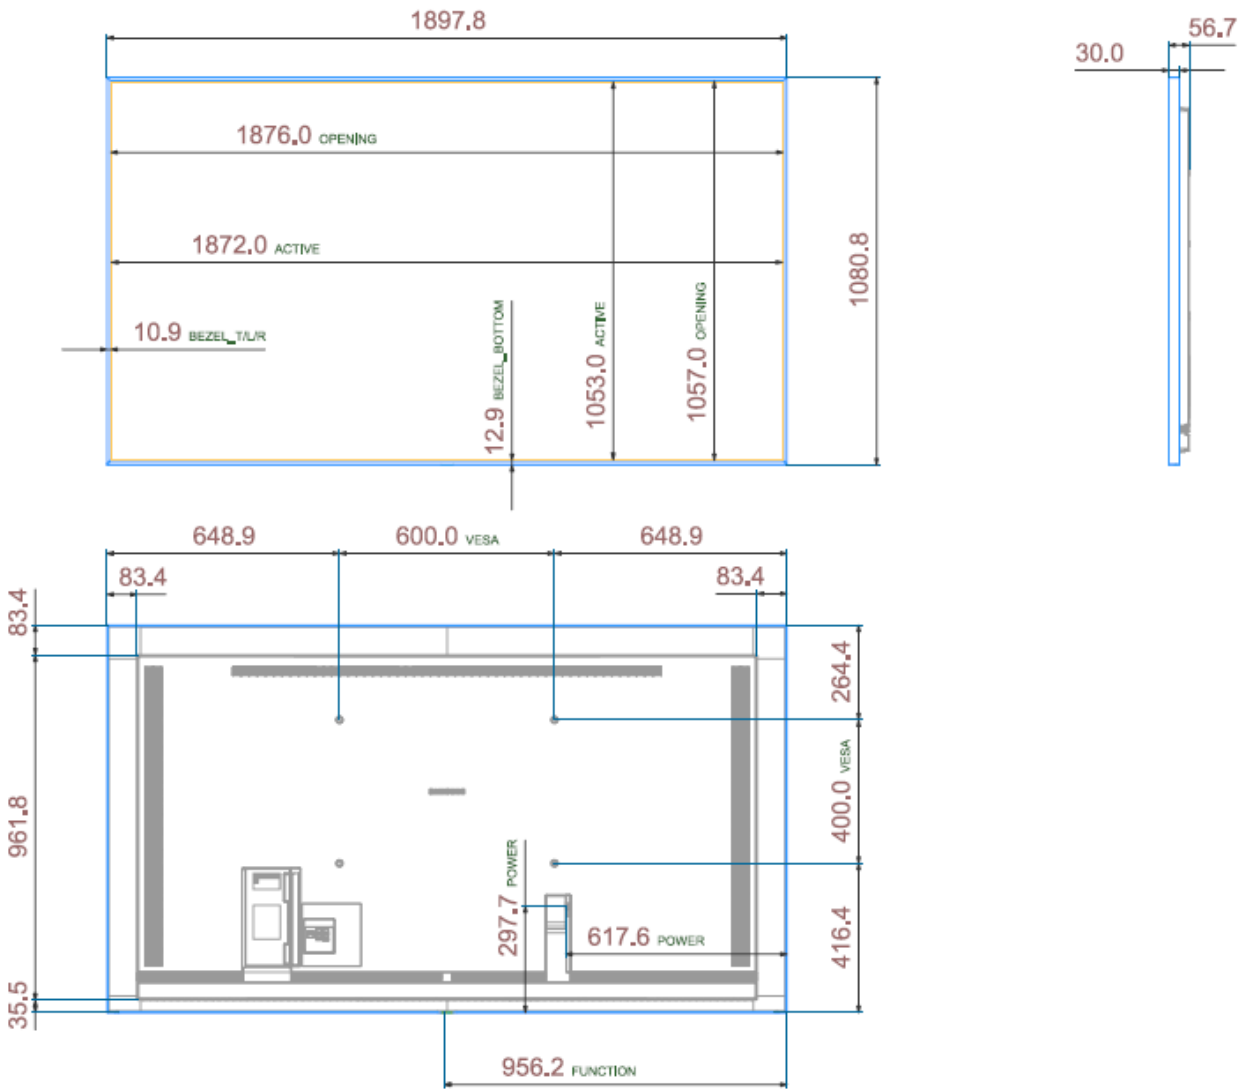

QM98T-B

A VENIR